


Alcatel

Temporis IP901G

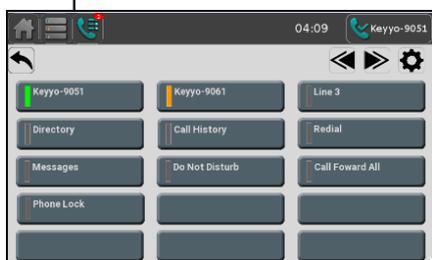

El teléfono que responde a todas sus necesidades

- Extremadamente cómodo y fácil de usar gracias a su gran pantalla táctil en color y a su ergonomía. Sin duda se convertirá en su herramienta de trabajo favorita
- Disfrute de una total libertad de movimientos. La base DECT integrada permite asociar un terminal y/o un auricular inalámbricos
- En la era web 2.0, olvídense de los papeles. Temporis IP901G proporciona **30 teclas táctiles de función múltiple con etiquetas electrónicas**.
- No pierda detalle de sus reuniones gracias a la función de grabación local de llamadas



Base DECT integrada



Pantalla en color táctil de 5"



30 teclas táctiles programables



2 puertos Gigabit Ethernet

Temporis IP901G



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil TFT en color de 5", 480x800 pixels, 24 bit
- 8 cuentas SIP
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), 2 puertos Gigabit Ethernet
- Manos libres full dúplex
- Soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H (no incluidos)
- Sonido HD
- Tecla de auriculares y puerto (2.5mm) para auriculares con cordón
- Registro de llamada: 200 entradas (recibidas, efectuadas, perdidas), accesible para terminal inalámbrico IP15.
- Directorio: local (1000 entradas, descargable), LDAP, XML, lista negra, accesibles para terminal inalámbrico IP15
- Ranura Micro SD para grabación local de llamadas
- 10 idiomas, 1 idioma adicional descargable
- Actualización inalámbrica del firmware del handset IP15

OTRAS FUNCIONES

- Gestión de llamadas simultáneas (hasta 10)
- 30 teclas táctiles programables con etiqueta electrónica y 10 teclas de memorias rápidas
- Indicadores luminosos (llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, auriculares, micrófono silenciado, modo no molestar)
- Modo no molestar, transferencia, devolución de llamada, desvío de llamada, rellamada, conferencia a 3
- 10 melodías, tono .wav descargable
- Respuesta automática, rellamada automática
- Intercomunicación, paging multicast
- Control de volumen (altavoz, micrófono, auriculares y timbre)
- Planes de marcación, llamada anónima, ACR, hot line, reglas de remplazo, números prohibidos
- Grabación local de llamadas (se requiere tarjeta microSD no incluida)
- Navegador XML, action urls, uris de comando
- Bloqueo del teclado (3 niveles)
- Búsqueda del terminal inalámbrico

INTEGRACIÓN CON IP PBX

- Conferencia en red
- BLF, BLA, Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, paging, música en espera (local o remota)
- Captura, call park, completar llamada en ocupado
- Tonos de progreso de llamada configurables, timbre distintivo

TECLADO

- OK, cancelar, retención, rellamada
- Tecla de navegación de 4 direcciones
- Teclas de control de volumen, silencio, manos libres y auriculares

REFERENCIA COMERCIAL

Temporis IP901G

3700601415551

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Soporte de protocolos VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Funciones de voz:
 - G722, G711A, G711u, G726, G729ab, iLBC
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Manos libres full dúplex
- Funciones de red:
 - DHCP/Static/PPPoE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, soporte de servidor redundante
 - STUN
 - DTMF: en banda, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, port mirroring
 - QoS 802.1p/Q, DSCP
- Características de seguridad:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS con autenticación mutua mediante certificado
 - Descarga de certificados de cliente y servidor
 - Cifrado AES de archivos de configuración
 - 2 niveles de acceso a configuración (admin./usuario)
 - Enmascaramiento de contraseña en marcación

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Asignación de direcciones IP:
 - DHCP, static IP, PPPoE
- Soporte de configuración:
 - Teclado
 - Navegador web (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
 - Actualización inalámbrica del firmware del handset IP15 (SUOTA)
 - Generación de archivos de configuración en un click
 - TR069
 - Trazas Pcap, syslog

CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

- Montaje:
 - Sobremesa con pie ajustable en 2 posiciones
 - Fijación mural
- Alimentación a través de Ethernet:
 - 802.3af
- Adaptador de alimentación:
 - Entrada AC100-240V, salida 5Vdc/1500mA (no incluido, perir separadamente)
- Temperatura de funcionamiento:
 - De -5 a 45°C
- Humedad de funcionamiento:
 - Hasta 95% sin condensación
- Temperatura de almacenamiento:
 - Hasta 60°C

INTERFACES

- Base DECT integrada: 1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 puerto RJ-9, 1 puerto jack (2,5mm)
- 1 ranura micro SD (tarjeta no incluida)
- Conector de alimentación de 5Vdc