

Konformitätserklärung für die Europäische Union

ATLINKS erklärt, dass das Temporis IP901G Telefon den maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht. Hier können Sie die Konformitätserklärung herunterladen: www.alcatel-business.com.

Das CE-Logo auf dem Gerät bedeutet, dass es allen grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien entspricht.



Umweltschutz

Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel- und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind. Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen

Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird. Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.

- (a) Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
 (b) Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Produktgarantie


Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben. Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler. Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert Atlinks Europe; Sitz: 147 Avenue Paul Doumer 92500 Reuil-Malmaison, Frankreich, für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenschein, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist. Um mehr Details über den Termin der Garantie zu erhalten, können Sie die verfügbare Merkschrift auf www.alcatel-business.com nachsehen.

Notice of copyright and trademarks

Copyright © 2017 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor. Alcatel und Temporis sind eingetragene Marken. Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von ALCATEL-LUCENT. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt. Startbildschirmgrafik: Quelle: By Desmond1234 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)], via Wikimedia Commons.

Modell : IP901G
 A/W Nr.: 10001566 Rev.0 (DE)
 Druck in China


Alcatel

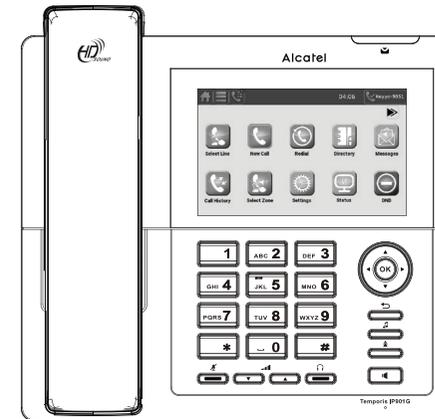

Touchscreen

Der Temporis IP901G ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Sie können auf die verschiedenen Symbole auf dem Display tippen, werden. Um durch eine Liste zu scrollen, schieben Sie die Scroll-Leiste mit Ihren Finger hoch und runter.


HAUPTMENÜ BILDSCHIRM

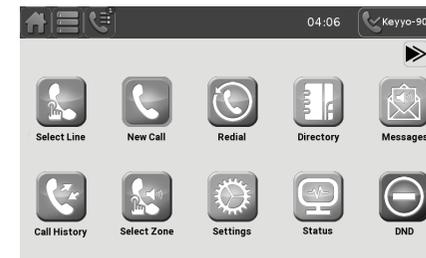

Temporis IP901G KURZANLEITUNG

- Anzeige für wartende Nachricht / verpasste Anrufe
- Navigationstasten
- Zurück / Abbrechen
- Anruf halten
- Wahlwiederholung
- Freisprechen aktivieren/deaktivieren
- Anruf stummschalten/Stummschaltung aufheben
- Während des Klingelns: Klingelton lauter bzw. leiser stellen
- Gesprächsmodus: Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers beim Freisprechen erhöhen oder verringern
- Headset-Taste

FUNKTIONSTASTEN BILDSCHIRM

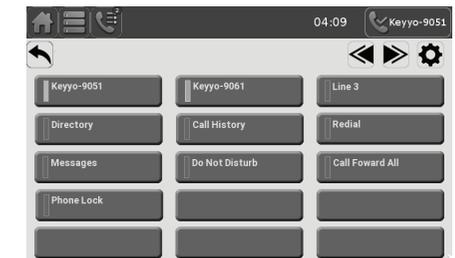

Erklärung der Display-Symbole

	Standard Home Bildschirm		Anruf zurückholen
	Funktionstasten-Bildschirm		Während eines aktiven Anrufs: Gespräch beenden
	Grün: ausgehender Anruf Orange: verpasste Anrufe		Im Verzeichnis: Eintrag bearbeiten
	Vorherige Seite		Im Verzeichnis: Eintrag hinzufügen
	Nächste Seite		Im Verzeichnis: Eintrag löschen
	Zurück		Im Verzeichnis: Eintrag suchen
	Funktionstasten-Einstellungen		Im Schreibmodus: Eingabemodus wechseln
	Anruf aufnehmen		Im Schreibmodus: Zeichen löschen
	Konferenz aufbauen		Mailbox
	Anrufweiterleitung mit Rückfrage		Funktion Bitte nicht stören aktiviert
	Anrufweiterleitung ohne Rückfrage		Rufumleitung
	Anruf halten		

IP-Adresse des Telefons

1. Um die Telefon-IP-Adresse zu prüfen, drücken Sie  .
2. Öffnen Sie einen Internetbrowser auf Ihrem Computer. Geben Sie http:// und die IP-Adresse in die Adresszeile ein.
3. Benutzername und Passwort lauten werksseitig „user/user“ für Benutzer und „admin/admin“ für Administratoren.
4. Sie müssen mindestens ein SIP-Konto konfigurieren. Lesen Sie die Administrator-Anleitung, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

Sprache einstellen

- Drücken Sie  > **Benutzereinst.** > **Sprache**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Anruf tätigen

- **Wahlvorbereitung** : Rufnummer eingeben und Hörer abnehmen.
- **Direktwahl** : Hörer abnehmen und Rufnummer eingeben.
- **Freisprechen** : Rufnummer eingeben und drücken  oder umgekehrt.
- **Headset** : Rufnummer eingeben und drücken  oder umgekehrt.

Anruf annehmen

- **Mit dem Hörer** : Hörer abnehmen.
- **Mit einem Headset** : drücken  .
- **Mit der Freisprecheinrichtung** : drücken  .

Einen Anruf aufnehmen

- Vergewissern Sie sich, dass eine SD-Karte eingesetzt ist. Während eines aktiven Anrufs drücken Sie  .

Anruf halten

- Drücken Sie  . Um den Anruf zurückzuholen, drücken Sie  .

Hinweis: bei mehr als einem aktiven Anruf wählen Sie den gewünschten Anruf mit den Navigationstasten aus und benutzen die beschriebenen Tasten zum Halten/Fortführen des Gesprächs.

Dreierkonferenz

1. Sobald eine Verbindung mit dem ersten Teilnehmer hergestellt ist, drücken Sie  , der erste Teilnehmer wird daraufhin gehalten.
2. Drücken Sie  , dann die zweite Rufnummer wählen, anschließend **Wählen** drücken.
3. Nachdem die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, drücken Sie auf das Symbol  , um die Konferenz zu starten.

Wahlwiederholung

1.  drücken, den gewünschten Anruf auswählen und  12341 drücken.

Anrufliste

1.  drücken.
2. Scrollen Sie mit der Scroll-Leiste durch **Alle Anrufe** oder **Verpasste Anr.**
3. Um einen Eintrag anzuwählen, drücken Sie  12341 .

Rufumleitung

1. Drücken Sie  > dann wählen Sie **Rufumleitung**.
2. Leitung, Art der Umleitung auswählen, Zielrufnummer und Status eingeben, Rufumleitung aktivieren und **Sichern** drücken.

Anrufweiterleitung

Weiterleiten mit Rückfrage:

1. Drücken Sie  während eines Gesprächs. Der Anruf wird daraufhin gehalten.
2. Drücken Sie  , wählen Sie die zweite Telefonnummer und drücken anschließend **Wählen**.
3. Wenn der Anruf angenommen wird, drücken Sie  , um den Anruf durchzustellen.

Weiterleiten ohne Rückfrage:


1. Drücken Sie  während eines Gesprächs. Der Anruf wird daraufhin gehalten
2. Drücken Sie  , wählen Sie die zweite Telefonnummer. Der Anruf wurde weitergeleitet.

Telefonbuch

Telefonbuch öffnen:

1. Drücken Sie  .

Um einen Eintrag anzuwählen, tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer



Neuen Eintrag hinzufügen:

1. Drücken Sie erst auf  , danach auf  .
2. Name und Rufnummer eingeben und **Sichern** drücken.

Funktionstasten

Funktionstasten (Leitungen, Speicher, Rufumleitung, BLF usw.) programmieren:

1. Drücken Sie  oder  , danach  .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Funktionstaste (aufgelistet auf der linken Seite des Bildschirms), wählen Sie die benötigte Funktion aus, tragen ggf. die geforderten Parameter ein und tippen zum Abschluss auf **Sichern**.

Tipp : wenn Sie auf eine unbelegte Funktionstaste drücken, öffnet sich das Einstellungsmenü sofort.

Bitte nicht stören

1. Drücken Sie  oder  > **Anrufeinstellungen** > **Nicht stören**.

Mailbox

1. Um auf Ihre Mailbox zuzugreifen, drücken Sie  oder  .
2. Leitung wählen.

DECT-Zubehör

Registrieren eines kompatiblen Alcatel DECT-Zubehöerteils:

1. Drücken Sie  > **Benutzereinst.** > **DECT** > **DECT-Headset** oder **DECT-Mobilteil**.
2. Drücken Sie **Registrieren**.
3. Folgen Sie den Schritten, die im Handbuch Ihres Alcatel kompatiblen Gerätes angegeben sind.