

Declaración de conformidad para la Comunidad Europea

ATLINKS declara que el teléfono Alcatel Conference IP1550 está conforme con las exigencias esenciales y las disposiciones pertinentes de la directiva europea 1999/5/CE.

Puede descargar la declaración de conformidad de la siguiente dirección : www.alcatel-business.com.

El logo CE utilizado en los productos indica la conformidad de los mismos con las exigencias esenciales de todas las directivas aplicables.



Garantía

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor. Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje (Conference IP1550) es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de: Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Para consultar en detalle los términos de la garantía por favor descargue el manual completo del equipo en www.alcatel-business.com

Medio ambiente



Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso tiene que ser desechado independientemente y no debe ser tirado junto con los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclado específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medioambiente si su manipulación y eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local correspondiente o entregarlo al vendedor a cambio de la adquisición de un aparato nuevo.

(a)- Si usted es usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.

(b)- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

Mención de copyright y marcas



Copyright © 2016 ATLINKS. Todos los derechos reservados. ATLINKS se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin preaviso, con el objetivo de aportar mejoras técnicas o respetar nuevas reglamentaciones.

Alcatel una marca registrada. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Model : IP1550
A/W No.: 10001567 Rev.0 (ES)
Printed in China

Alcatel

Conference IP1550 GUÍA RÁPIDA

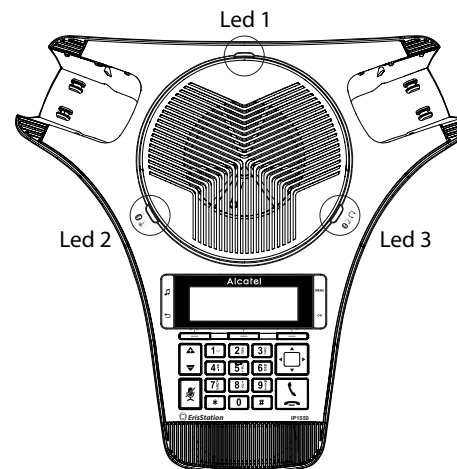

- Indicador luminoso
- Tecla de navegación
- Menú
- Confirmar/seleccionar
- Retención de llamada
- Cancelar
- Teclas contextuales
- Descolgar/Colgar
- Al sonar el teléfono, aumenta o disminuye el volumen del tono de llamada
Durante una llamada, aumenta o disminuye el volumen del altavoz
- En modo de comunicación, activa o desactiva todos los micrófonos (unidad central e inalámbricos)

Descripción de los indicadores visuales

Estado del LED	Unidad principal	Micrófonos inalámbricos
Iluminado en naranja		Cargando
Parpadeo en naranja		Batería baja
Iluminado en verde	En conversación	Micrófono en uso
Parpadeo en verde	Llamada entrante (LED 1)	Llamada entrante
Iluminado en rojo	Micrófonos silenciados (LED 1)	Todos los micrófonos están silenciados
Parpadeo lento en rojo		Micrófono en modo búsqueda, fuera del alcance de la base o no registrado
Parpadeo en verde y rojo		- En modo de registro - Micrófono no registrado en carga
Iluminado en azul	Dispositivo Bluetooth conectado (LEDs 2 y 3)	
Parpadeo en azul	- Llamada entrante en el dispositivo Bluetooth (LEDs 2 y 3) - En modo de registro Bluetooth (alternativamente LEDs 2 y 3)	
Parpadeo lento en azul	- Llamada retenida (LEDs 2 y 3)	

Descripción de los iconos de la pantalla

	Línea registrada		Llamada entrante
	Línea desactivada		Llamada saliente
	Línea no registrada		Llamada/s perdida/s
	Altavoz activado		Desvío de llamadas activado
	Melodía silenciada		Modo no molestar

Interfaz web del teléfono

1. Pulse **MENU** > **2.Estado** > **1. Red** para comprobar la dirección IP del teléfono.
2. Abra un navegador web en su ordenador. Introduzca http:// y la dirección IP en la barra de direcciones y haga clic en aceptar.
3. El nombre de usuario y la contraseña por defecto son "user/user" para usuarios y "admin/admin" para funciones de administrador.
4. La configuración mínima requerida es una cuenta SIP. Consulte la guía del administrador a fin de obtener más detalles.

Configuración del idioma

- Pulse **MENU** > **3.Ajustes usuario** > **1.Preferencias** > **1.Idioma**.
- Seleccione el idioma deseado pulsando **OK**.

Conexión de un dispositivo Bluetooth™



1. Active el modo Bluetooth en el dispositivo deseado (teléfono móvil, ordenador, tableta, casco...).
2. A continuación pulse **MENÚ**>**1.Funciones**>**2.Bluetooth**>**2. Añadir dispositivo** > **1. Añadir móvil** o **2. Añadir auricular** >pulse dos veces la tecla contextual **Siguiente**.
3. El nombre de su dispositivo debe aparecer ahora en una tecla contextual cuando pulse la tecla derecha de su navegador

Utilice esta tecla cuando quiera enrutar una llamada a través del dispositivo Bluetooth.

Nota : Puede cambiar el nombre al dispositivo. Pulse la tecla contextual **Conectar**, navegue por la lista hasta su dispositivo, pulse la tecla izquierda de su navegador y **Renombrar**. Edite el nombre y pulse **Guardar**.

Puede desconectar un dispositivo Bluetooth en cualquier momento pulsando **Desconec.** en el mismo menú.

Realizar una llamada

- **Premarcación** : marque el número de teléfono y pulse la tecla  o **Llamar** (o la tecla contextual de su dispositivo Bluetooth si quiere utilizarlo para enrutar la llamada).
- **Marcación directa** : pulse la tecla  y marque el número de teléfono (o pulse la tecla contextual correspondiente a su dispositivo Bluetooth, marque el número de teléfono y pulse **Llamar**).

Nota : Si está ud. situado a una distancia aproximada de 1 metro o más de su IP1550, para un mejor funcionamiento utilice un micrófono inalámbrico. Para extraerlo presione en la zona indicada por la flecha ▲ en la parte superior del micrófono.


Aceptar una llamada

- Pulse la tecla  o la tecla **Resp.**

Nota : Si está ud. situado a una distancia aproximada de 1 metro o más de su IP1550, para un mejor funcionamiento utilice un micrófono inalámbrico. Para extraerlo presione en la zona indicada por la flecha ▲ en la parte superior del micrófono.

Retener una llamada

- Pulse la tecla . Para recuperar la llamada, pulse **Reanuda**.

Nota: si hay más de una llamada activa, seleccione la llamada deseada con  y luego use la

tecla contextual correspondiente para reanudar la conversación o pulse la tecla  para poner en espera.



Conferencia a 3

1. Una vez iniciada la conversación con el primer interlocutor, pulse la tecla **Conf**. La llamada quedará retenida.
2. Seguidamente, marque el número del segundo interlocutor y pulse la tecla **Llamar**.
3. Pulse la tecla **"Conf"** para establecer la conferencia.

Desvío de llamadas

1. Pulse **MENU** > **1. Funciones** > **1. Manejo de Llam** > **2. Desvíos**.
2. Seleccione la línea, el tipo de desvío, introduzca el número telefónico de destino y el estado, y pulse **Guardar**.

Rellamada

1. Pulse la tecla contextual **Rellam**.
2. Desplácese por la lista utilizando la tecla  .
3. Para marcar un número, pulse **Llamar**, o bien la tecla  .

Transferencia de llamadas

Transferencia con consulta :

1. Pulse la tecla **Transf** durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Marque el número al que desea transferir la llamada y pulse la tecla **Llamar**.
3. Cuando se conteste la llamada, pulse **Transf** para completar la transferencia.

Transferencia sin consulta :


1. Pulse la tecla **Transf** durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Seguidamente, pulse la tecla **SinCons**, marque el número al que desea transferir y pulse la tecla **Transf**.


Lista de llamadas

1. Pulse la tecla izquierda del navegador  y, a continuación, la tecla contextual **Listas**.

O bien

1. Pulse **MENU** > **1. Funciones** > **4. Listas de Llam** > **1. Todas las llam** o **2. Llam Perdidas**.

2. Desplácese por la lista usando  .

3. Para marcar un número, pulse **Llamar**, o bien la tecla  .

Agenda


Acceso a la agenda :

1. Pulse la tecla **Agenda**.

O bien

1. Pulse **MENU** > **1. Funciones** > **3. Agenda**.

2. Seleccione **Local** u otra agenda telefónica y pulse **OK**.

3. Para marcar un número, pulse **Llamar**, o bien la tecla  .

Añadir una nueva entrada :

1. Pulse la tecla **Agenda**.
2. A continuación, seleccione **1.Local** > pulse la tecla contextual **Añadir**.
3. Introduzca el nombre y número de teléfono, y pulse **Guardar**.

Teclas de marcación rápida

Programación de las teclas de marcación rápida :

1. Pulse la tecla **MENU** > **1. Funciones** > **6. Marcac. Rápida** > seleccione de la lista la tecla deseada (0 a 9) utilizando las teclas de navegación > Pulse **"Añadir** > introduzca el nombre, número de tño. y línea a utilizar > Pulse **Guardar**.

Realice una pulsación larga en la tecla para llamar al número previamente guardado.



Modo No Molestar

1. Pulse **MENU** > **1. Funciones** > **1. Manejo de Llam** > **1. No Molestar**.
2. Seleccione la línea y el estado, y pulse **Guardar**.