



ATLINKS déclare que les téléphones Alcatel SP2604G sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne RED 2014/53/EU.

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles et à toutes les directives applicables.

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité et la notice complète à l'adresse suivante : www.alcatel-home.com.

Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons!

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est 28 Boulevard Belle Rive, 92500 RUEIL-MALMAISON, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique (treinte-six (36) mois si l'appareil a été acheté en Espagne ou au Portugal.), à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-home.com


Mention de copyright et marques

Copyright © 2024 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

Alcatel

SP2604G GUIDE RAPIDE

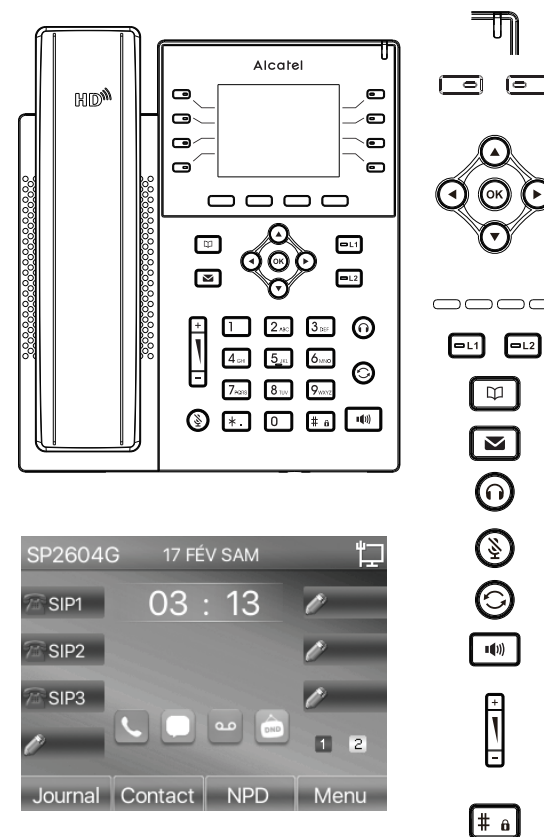

Indicateur visuel de messages en attente

Touches multifonction

Navigateur haut:
accès au journal des appels

Navigateur bas : accès au menu Statut

Navigateur gauche et droite:
En veille: accès aux raccourcis sur l'écran
(Puis appuyer sur OK)

Touche OK / accès au menu principal

Touches de menu contextuel

Touches de ligne

Répertoire

Messagerie vocale

Touche casque

En veille : coupure sonnerie
En communication : activer/désactiver la
fonction secret

Accès à la liste des appels composés (BIS)

Mains libres

En veille ou lors d'un appel entrant :
augmenter/diminuer le volume de sonnerie
En communication : augmenter/diminuer
le volume du mains libres, dans l'écouteur
ou casque

Verrou clavier (appui long)
Entrer le code PIN pour déverrouiller
(123 par défaut)

Description des icônes de l'écran

Mains libres activé	Renvoi d'appel activé	Nouveau(x) SMS	Appel(s) reçu(s)
Mode casque activé	Fonction ne pas déranger désactivée (bleu)	Nouveau(x) message(s)	Appel émis
En mode combiné	Fonction ne pas déranger activée (rouge)	Niveau de qualité de la voix lors de l'appel	Internet connecté
Fonction secret activée	VLAN activé	Clavier verrouillé	Internet déconnecté
Coupure sonnerie	VPN activé	Appel(s) renvoyé(s)	Pas d'adresse IP
Appel mis en attente	Dispositif Bluetooth connecté	Appel(s) manqué(s)	
Réponse auto activée			

Accès à l'interface web

1. Appuyez sur la touche **Menu** > **Statut** pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone.
2. Ouvrez un navigateur internet sur votre PC. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont «admin/admin» pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

Note: vous pouvez également paramétrer votre téléphone sur **Menu** > **Système** (MDP par défaut 123), puis sélectionner **Réseau** et/ou **Comptes** pour éditer les paramètres pertinents et appuyez sur .

Choix de la langue

- Appuyez sur **Menu** > **Basic** > **Langue**.
- Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur .

Emission d'un appel

- **Pré-numérotation** : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
- **Numérotation directe** : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.
- **Casque** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.
- **À partir d'un compte spécifique** : appuyez sur la touche de ligne de votre choix, composez le numéro et appuyez sur **Composer**.

Réception d'un appel

- **Depuis le combiné** : décrochez le combiné.
- **Avec le casque** : appuyez sur la touche .
- **En mode mains libres** : appuyez sur la touche .

Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur **Att.** Pour reprendre l'appel, appuyez sur **Reprend**.

Note : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel avec le navigateur et appuyez sur la touche contextuelle pour reprendre ou mettre en attente.

Conférence

1. Lorsque vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche **Conf**, pour le mettre en attente.
2. Appelez le 2e correspondant.
3. Appuyez sur la touche **Conf** pour établir la conférence.

Transfert d'appel

Transfert supervisé :

1. Appuyez sur la touche **Transfert** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant.
3. Dès qu'il répond à votre appel, appuyez sur **Transfert** pour effectuer le transfert.

Transfert à l'aveugle :

1. Appuyez sur la touche **Transfert** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Transfert**.

Verrouillage clavier

- Faire un appui long sur la touche **#**  pour verrouiller le clavier.
- Pour déverrouiller, entrer le code (123 par défaut).

Renvoi d'appel

1. Appuyez sur **Menu** > **Fonctions** > **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrez le numéro de destination, le statut et appuyez sur .

Journal des appels

1. Appuyez sur , ou  pour allumer le raccourci sur l'écran  puis , ou **Menu** > **Journal** > **Journaux des appels locaux**.
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste .
3. Pour composer un numéro, appuyez sur **Appeler** ou décrochez ou appuyez sur  ou .

Répertoire

Accès au répertoire :

1. Appuyez sur la touche contextuelle **Contact**, ou  > **Annuaire Local**, ou **Menu** > **Contact** > **Annuaire Local**.
 2. Sélectionnez **Tous les contacts** ou un autre répertoire.
- Pour appeler un contact, appuyez sur **Appeler** ou décrochez ou appuyez sur  ou .

Ajouter un contact :

1. Accédez au répertoire de votre choix comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Ajouter**.
2. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche .

Bluetooth

1. Pour activer Bluetooth, appuyez sur **Menu** > **Basic** > **Bluetooth**, sélectionnez **Activé** et puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Rechercher** pour trouver votre dispositif. Une fois détecté, appuyez sur **Lier** pour établir une connexion.
3. Sélectionnez **Appareil jumelé** puis **Entrer** pour obtenir votre liste de dispositifs associés. Vous pouvez parcourir la liste et appuyer sur **Lier** pour vous connecter.

Touches programmables

Programmer les touches de fonction

1. Vous pouvez utiliser l'interface web pour configurer ces touches qui se trouvent de chaque côté du téléphone, ou
2. Appuyer sur une des touches encore vierges, sélectionner une fonction, un nom, une valeur et appuyer sur . Ou
3. Sélectionner **Menu** > **Basic** > **Clavier** > **Paramètres de la touche de fonction**. Sélectionner la touche, la fonction et la valeur si nécessaire et appuyer sur .

Programmer les autres touches :

1. Vous pouvez utiliser l'interface web pour configurer les deux touches de ligne L1/L2, des raccourcis pour les touches du navigateur et les touches de menu contextuel. Ou
2. Sélectionner **Menu** > **Basic** > **Clavier**, sélectionner la fonctionnalité souhaitée et choisir la valeur et appuyer sur .

BIS

1. Appuyer sur , sélectionner l'appel souhaité et appuyer sur **Appeler** ou décrocher le combiné ou appuyer sur  ou .

Fonction ne pas Déranger

1. Appuyez sur la touche contextuelle **NPD** pour activer/déactiver le mode "Téléphone".
2. Ou appuyez sur **Menu** > **Fonctions** > **NPD** (ou  pour accéder au raccourci  sur l'écran puis ) , sélectionner mode et durée puis appuyez sur .

Messagerie vocale

1. Appuyez sur  (ou  pour accéder au raccourci  sur l'écran puis ) , le nombre de messages en attente sera affiché si cette fonctionnalité est fournie par votre serveur ou pbx.
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur **Écouter** pour lancer l'appel.