

Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO



Snelstartgids
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.alcatel-home.com

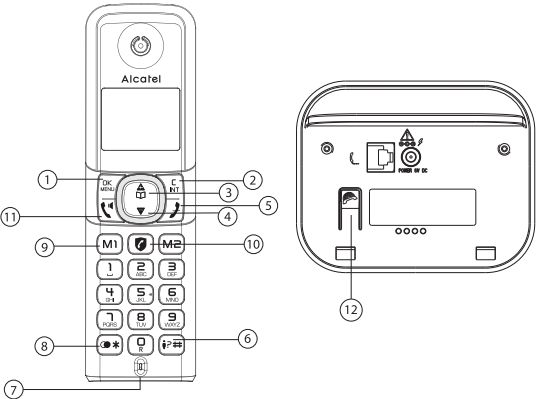


Fig.1

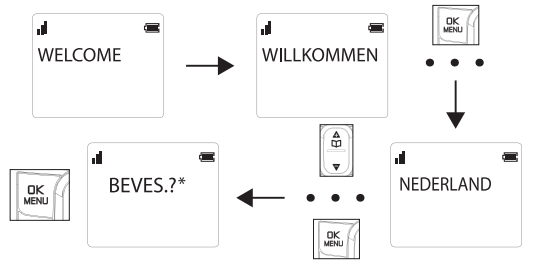


Table 1.

ENGLISH CONFIRM?*	DEUTSCH BESTÄT?	FRANÇAIS CONFIRM?	ITALIANO CONFERM?	ESPAÑOL ¿CONFIR?	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒ.
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

PORTUGUÊS CONFIRM?	РУССКИЙ ПОДТВЕР?	NEDERLANDS BEVES.?	POLSKI POTWIER?	ROMANIAN CONFIRM?	SRPSKI POTVRDI?
MAGYAR JOVANH.?					

Table 2.

1. **OK** / **▲** or **▼** / **HS SETTINGS** / **OK** / **MENU**

EN HS SETTINGS	DE MT-EINSTEL.	FR REGL. COMB.	IT IMPOSTA PORT.	ES CONFTELEF.	EL ΠΡΟΜΕΣΕΕ ΑΚ
PT CONFIG. TERM	RU ОПЦИИ ТРУБКИ	NL HANDSET INST.	PL USTAW WŁASNE	RO PROGR PERS	SRB PERSONALIZ.
HU K.B. BEALLIT					

2. **▲** or **▼** / **LANGUAGE** / **▲** or **▼** / **OK** / **MENU**

EN LANGUAGE	DE SPRACHE	FR LANGUE	IT LINGUA	ES IDIOMA	EL ΓΛΩΣΣΑ
PT IDIOMA	RU ЯЗЫК	NL TAAL	PL JĘZYK	RO LIMBA	SRB JEZIK
HU NYELV					

NEDERLANDS

VOORBEREIDING VOOR EERSTE GEBRUIK

Uw telefoon verbinden:

- Stekkers aansluiten in overeenstemmende contacten in het basisstation. Steek de telefoonlijn in het stopcontact van de telefoon en steek de netstekker in een elektrisch stopcontact.
- Batterijen plaatsen in handset
- Wanneer de basiseenheid voor de eerste keer op de netvoeding wordt aangesloten, verschijnt de welkomstmodus (land) op het scherm.

Laad batterijen continu 15 uur op voordat u uw telefoon gaat gebruiken.

▲ gebruik alleen de bijgeleverde stekker adapter met het apparaat en de oplaadbare batterijen met uw telefoon.

Handset en basisstation toetsen

- OK/Menu toets**
- Terug / Intercom**
- & 4. Navigatie toets**
- Ophangen/Exit toets**
- #** - Druk om **#** in te voeren; In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
- 0** toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te flash.
- *** - Druk om ***** in te voeren; In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
- M1, M2** -In de niet-actieve modus/Tijdens een oprope: Druk om het vooraf opgeslagen nummer datin Direct geheugen is bewaard te bellen.
- key***
* Om oproepen te kunnen blokkeren is het nodig om zich op de service Weergave oproepnummer te abonneren. Neem contact op met uw vaste telefoonoperatorin de stand-bymodus: Directe toegang tot het menu Oproepblokkering
- Spraak toets**
- Paging toets** - lokaliseren handset/registratie procedure starten Wanneer meerdere handsets zijn geleverd.

*Onderhevig aan aanmelding en beschikbaarheid van de service van de vaste lijn operator.

Display iconen

- Geeft aan dat de Oproepblokkeringsfunctie geactiveerd is. (Zie het bijvoegsel Oproepblokkering)
- Geeft aan dat batterij geheel is geladen
- Geeft aan dat batterij geheel leeg is
- Geeft aan dat een externe oproep verbonden is of in wachtstand. Icoon knippert tijdens inkomende oproep.
- Geeft een nieuw Voice Mail bericht aan*.
- Geeft aan dat u nieuwe gemiste oproepen heeft*.
- Geeft aan wanneer de alarmklok is geactiveerd.
- Geeft aan wanneer handsfree is geactiveerd.
- Geeft aan dat beltoon volume is uitgeschakeld.
- Geeft aan dat de handset geregistreerd is en binnen bereik van het basisstation. Icoon knippert wanneer de handset buiten bereik is of zoekt naar een basis.

De telefoon gebruiken

Een oproep ontvangen en beeindigen

- of
- Een oproep plaatsen**
 - voor of na kiezen van uw nummer
 - Van de nummerherhaling lijst: Houd ingedrukt ***** / **▲** of **▼** / .
 - Van oproep lijst*: Houd ingedrukt **#** / **▲** of **▼** / .
 - Van de directe geheugens: druk lang op **M1, M2, SLEUTEL 1, SLEUTEL 2** of **SLEUTEL 3** in stil modus.
 - Van telefoonboek: **▲** / **▲** of **▼** / **OK**.
 - Tijdens een gesprek, om handsfree te activeren/deactiveren: .

Een interne oproep plaatsen

- Met **alleen** 2 geregistreerde handsets: c:/NT / **▲** of **▼** selecteer het handset nummer in / **OK**.
- Om **alle** handsets naar intercom te bellen: c:/NT / **▲** of **▼** selecteer **BEL ALLE** / **OK**.

Voor een derde partij bespreking oproep:

- Tijdens een extern gesprek:
 - Druk op **OK**, om **INTERCOM** te selecteren.
 - Druk op **OK**, om **▲** of **▼** selecteer de gewenste handset voor de intercom te selecteren druk op **OK**.
 - Druk op op de gebelde handset om een interne oproep te maken.
- Druk en houd ***** op de bellende handset om het conferentiegesprek te bewerkstelligen.

Telefoonboek instellingen: 100 invoeren

Registreren in telefoonboek

- OK** / **▲** of **▼** om **TEL.BOEK** te selecteren / **OK** / **OK** / selecteer **TOEVOEGEN** / voer naam of contact in / **OK** / voer number of contact in / **OK** / Melodie selec. / **OK**.

Directe geheugens in M1, M2, sleutel 1,2 & 3 registreren

- OK** / **▲** of **▼** selecteer **HANDSET INST** / **OK** / **▲** of **▼** selecteer **DIR. BELLEN** / **OK** / **▲** of **▼** selecteer **M1, M2, TOETS 1, TOETS 2** of **TOETS 3** / **OK** / bewerken of nummer invoeren / **OK**.

Algmene instellingen

Deze telefoon kan aan uw voorkeuren worden aangepast, voor de verschillende mogelijkheden druk: **OK**

- Om de handset aan te passen (naam, melodie, taal(Table 2) ...): **▲** of **▼** selecteer **HANDSET INST** / **OK**.
- Om PIN te wijzigen, registratie handset, reset: **▲** of **▼** **BASIS INST** selecteren / **OK**.

Deze telefoon is ingebouwd met een slimmeoproepblokkering*. Deze functie zal u helpen om hinderlijke gesprekken te vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De standaardinstelling van de slimmeoproepblokkering in dit toestel is **UIT** maar u kunt deze inschakelen via uw telefooninstellingen, zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.

*Voor deze functie is een abonnement op de nummeridentificatieservice van uw telefoonaanbieder vereist.

OVERZICHT OPROEBBLOKKERING	
Instelling	Verklaring
UIT	Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen met nummers) is uitgeschakeld. Dit is de standaardmodus.
AAN	De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers die op de zwarte lijst staan, worden niet doorgegeven en de telefoon gaat niet over. Nummers kunnen aan de lijst worden toegevoegd terwijl de telefoon overgaat en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie deel 1).
CONTACTEN	In deze automatische modus wordt elk nummer <u>dat niet</u> in uw t elefoonboek is geregistreerd, automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal dus niet overgaan. Alle gesprekken van geregistreerde contactpersonen in uw telefoonboek zullen normaal verlopen. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt PB TOESTAAN op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 2.1).
VIPS	In deze tweede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. Andere nummers vullen de telefoon niet laten overgaan. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 2.2)
ANONIEM	Met deze extra functie kunt u gesprekken blokkeren die geen nummer hebben (bijv. privégesprekken, internationale gesprekken, enz.). Deze optie kan worden ingeschakeld naast een van de vorige vier (om in te schakelen, zie deel 2)

1. Handmatige oproepblokkering

Handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie om te beginnen. Wanneer u **AAN** kiest in de instellingen van de oproepblokkering, worden alle nummers die in uw zwarte lijst zijn geregistreerd, geblokkeerd. U kunt op elk gewenst moment nummers toevoegen/verwijderen van die lijst.

Hoe kunt u een inkomend gesprek blokkeren:

Wanneer de telefoon overgaat en voor het aannemen van de telefoon, drukt u op de knop . Dit zal het gesprek beëindigen en u de mogelijkheid bieden om het nummer met één klik te registreren op de zwarte lijst. Om de registratie van dit nummer in de zwarte lijst te bevestigen, drukt u vervolgens op **OK**. BELANGRIJK: als u niet bevestigt, wordt het nummer niet toegevoegd aan de zwarte lijst en gaat de volgende oproep normaal door.

1.1. HANDMATIGE modus inschakelen

MENU	OPROEP BLOK	BLOK. INST.	UIT
			ANN
			VIP OK
			CONTACTEN OK

Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren. Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **BLOK. INST.** te selecteren. Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **AAN** te selecteren. OF Druk in ruststand op om direct naar BLOK. INST. te gaan. Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, wordt het blokkeericoontje op het lcd-display weergegeven.

1.2. Nummers toevoegen aan de zwarte lijst

- In de ruststand,
 - Druk op **<key>**, BLOK. INST. wordt weergegeven, of Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren, druk op **OK** om **BLOK. INST.** weer te geven.
 - Druk op **<▲>** of **<▼>** om **BLOK.LIJST** te selecteren.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **TOEVOEGEN** te selecteren, voer het te blokkeren nummer in en druk op **OK** om op te slaan.

OPMERKING: 2 andere manieren om inkomende en uitgaande telefoonnummers toe te voegen aan de blokkeerlijst:

- Van inkomende telefoonnummers
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **BELLIJST** te selecteren, of houd ingedrukt **<key>**.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om het nummer in de oproeplijst te selecteren.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **TOEV. BLIJST** te selecteren.
 - Druk op **OK** om het geselecteerde nummer te tonen, druk op **OK** om op te slaan in de blokkeerlijst.
- Van uitgaande telefoonnummers
 - Houd ingedrukt **<key>**, druk op **<▲>** of **<▼>** om de opnieuw-bellenlijst te selecteren.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **TOEV. BLIJST** te selecteren.
 - Druk op **OK** om het geselecteerde nummer te tonen, druk op **OK** om op te slaan in de blokkeerlijst.

1.3. Nummers op de zwarte lijst bewerken

- In de ruststand,
 - Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **BEWERKEN** te selecteren, druk op **<▲>** of **<▼>** om het te bewerken nummer te selecteren, druk op **OK** om te bewerken en druk vervolgens op **OK** om op te slaan.

1.4. Nummers op de zwarte lijst verwijderen

- 1.4.1. Verwijder een nummer van de zwarte lijst
 - In de ruststand,
 - Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **WISSEN** te selecteren, druk op **<▲>** of **<▼>** om het te verwijderen nummer te kiezen, druk op **OK**.

- 1.4.2. Verwijder alle nummers van de zwarte lijst
 - In de ruststand,
 - Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
 - Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **ALLES WISEN** te selecteren, druk op **OK**, **BEVES.?** wordt getoond en kies daarna **OK** om te bevestigen.

2. Automatische oproepblokkeringsmodus

2.1. Alleen VIPS

In de restrictieve automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

MENU	OPROEP BLOK	BLOK. INST.	UIT
			ANN
			VIP OK
			CONTACTEN OK

Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **BLOK. INST.** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **VIP OK** te selecteren (automatische modus) **2.2. Alleen contacten** In de brede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen in uw telefoonboek (normaal en VIP) doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

MENU	OPROEP BLOK	BLOK. INST.	UIT
			ANN
			VIP OK
			CONTACTEN OK

Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **BLOK. INST.** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **PB TOESTAAN** (automatische modus) te selecteren **3. Anonieme nummers blokkeren** Met deze functie kunt u nummers blokkeren die geen nummer op uw telefoon weergeven. Het kan onafhankelijk van de vorige oproepblokkeerfuncties worden in- of uitgeschakeld.

MENU	OPROEP BLOK	B-ANONIEM	PRIVÉ
			ALLE
			UIT

Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **B-ANONIEM** te selecteren Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** en kies een van de opties

3.1. Blokkeer privégesprekken

Deze modus blokkeert inkomende gesprekken die met opzet hun nummers privé van u hebben gehouden.

In de ruststand,

- Druk op **<key>**, **BLOK. INST.** wordt weergegeven, of Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **OPROEP BLOK** te selecteren, druk op **OK** om **BLOK. INST.** weer te geven.
- Druk op **<▲>** of **<▼>** om **B-ANONIEM** te selecteren.
- Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **PRIVÉ** te selecteren, kies daarna **OK** om te bevestigen.
- zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.

3.2. Blokkeer alle anonieme oproepen

Deze modus blokkeert **alle** inkomende anonieme oproepen, met inbegrip van privégesprekken, internationale gesprekken, betaaltelefoon en andere gesprekken van buitenaf.

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 3.1.
- Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **ALLES** te selecteren, kies daarna **OK** om te bevestigen.
- zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.

3.3. Blokkeer anonieme oproepen UIT

In de ruststand,

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 3.1.
- Druk op **OK**, druk op **<▲>** of **<▼>** om **UIT** te selecteren, kies daarna **OK** om te bevestigen.
- zal alleen van het lcd-display verdwijnen als de normale oproepblokkering (zie 1 en 2) ook UIT staan.

In de ruststand,

PROBLEEM OPLOSSEN

Als een algemene regel, wanneer een probleem zich voordoet, verwijder de batterijen van alle handsets voor circa 1 minuut, koppel dan los en verbind de netvoeding weer met de basis en plaats de handset batterijen terug. Voor meer informatie kunt u de gehele gebruikersgids downloaden of online assistentie krijgen www.alcatel-home.com

VEILIGHEID

Deze telefoon is niet geschikt voor noodoproepen wanneer de netvoeding faalt. Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico's van elektrische schok te vermijden.Probeer niet de batterijen te openen,aangezien deze gevaarlijke chemische substanties bevatten. Uw telefoon moet in een droge plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht. Om radiosignaal storing te vermijden, zet de telefoon minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparaten of andere telefoons.

MILIEU


Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparaatuur gescheiden moet worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval. De Europese unie heeft een speciale verzamel en hercycling systeem voor welke producenten verantwoordelijk zijn.

Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

KONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.alcatel-home.com

10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880 - 1900 Mhz

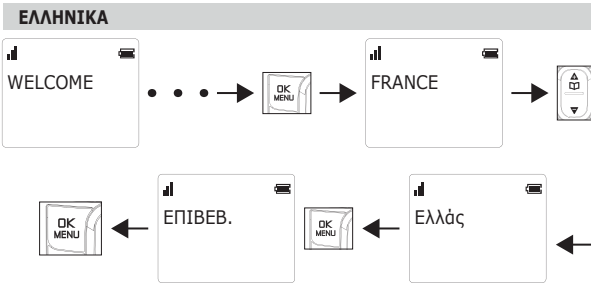

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σύνδεση τηλεφώνου:

- Συνδέστε τα βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές στη βάση του σταθμού. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου σε μια πρίζα γραμμής τηλεφώνου και το καλώδιο ισχύος σε μια πρίζα ρεύματος.
- Βάλτε μπαταρίες στη συσκευή χειρός
- Μόλις ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά (όταν η βάση της μονάδας συνδεθεί σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος), θα εμφανιστεί στην οθόνη η λειτουργία καλωσορισματος (χώρα) (Εικ. 1).

Πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, φορτίστε τις μπαταρίες συνεχόμενα για 15 ώρες.

⚠ να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον προσαρμογέα βύσματος που συνοδεύει τη μονάδα και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρα συσκευής χειρός / βάσης

- Πλήκτρο OK/μενού**
- Πλήκτρο επιστροφής / σίγασης μικροφώνου / ενδοεπικοινωνίας
- & 4. **Πλήκτρο πλοήγησης**
- Πλήκτρο τερματισμού κλήσης / εξόδου**
- Πλήκτρο #** – Πατήστε για εισαγωγή #: Σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.
- Πλήκτρο 0** – Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για αναμονή κλήσης (R).
- Πλήκτρο *** – Πατήστε για εισαγωγή *: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα επανόληψης κλήσης.
- Πλήκτρο M1, M2** – Σε λειτουργία αδράνειας / κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε για κλήση αριθμού αποθηκευμένου στη μνήμη απευθείας κλήσεων.
- Πλήκτρο ** *Για αποκλεισμό κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης αριθμού κλήσης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας τηλεφωνίας. Σε λειτουργία αναμονής: Απευθείας πρόσβαση στο μενού αποκλεισμού κλήσεων.
- Πλήκτρο ομιλίας/μεγαφώνου**
- Πλήκτρο ειδοποίησης** – Για εντοπισμό της συσκευής χειρός / για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.
- Απαιτείται εγγραφή και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας από τον πάροχο σταθερή τηλεφωνίας.

Εικονίδια οθόνης

-  Υποδεικνύει ότι η λειτουργία φραγής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.
-  Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
-  Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.
-  Υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί μια εξωτερική κλήση ή ότι είναι σε αναμονή.
-  Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση.
-  Υποδεικνύει ότι έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις*.
-  Προβάλλεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
-  Προβάλλεται όταν η λειτουργία Ανοιχτής Συνομιλίας (handsfree) είναι ενεργοποιημένη.
-  Προβάλλεται όταν είναι ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.
- Υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός έχει εντοπιστεί και είναι εντός εμβέλειας της βάσης.
-  Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας ή πραγματοποιεί αναζήτηση για τη βάση.

Ρυθμίστε τη γλώσσα και το Χρόνος αναμονής, ώστε η συσκευή να λειτουργεί καλά στο δίκτυό σας:

-  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** /  /  ή  επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** /  /  ή  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα /  .
-  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** /  /  ή  επιλέξτε **ΧΡΟΝΟΣ FLASH** /  /  ή  επιλέξτε **ΣΥΝΤΟΜ, ΜΕΣΗ ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ** /  .

Χρήση του τηλεφώνου

Απάντηση και λήξη κλήσης

-  / 

Πραγματοποίηση κλήσης

-  είτε πριν είτε μετά την κλήση του αριθμού
- Από τη λίστα επανόληψη κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  /  ή το  .
- Από τη λίστα καταγραφής κλήσεων*: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  /  ή το  .
- Από μνήμες απευθείας κλήσης: πατήστε παρατεταμένα το **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** σε κατάσταση αδράνειας.
- Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:  /  ή το  /  .
- Κατά τη διάρκεια κλήσης, για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Ανοιχτής Συνομιλίας:  .

Για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης:

- Με μόνο 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός:  .
- Με πάνω από 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός:  /  ή  επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός /  .
- Για να καλέσετε όλες τις συσκευές χειρός στην ενδοεπικοινωνία:  /  ή  επιλέξτε **ΚΛΗΣ ΟΛΩΝ** /  .

Για πραγματοποίηση κλήσης τριών ατόμων:

Κατά τη διάρκεια της κλήσης:

- Πατήστε  / επιλέξτε **ΕΝΔΟΕΠΙΚ** /  /  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό συσκευής χειρός /  .
- Πατήστε  στη συσκευή χειρός η οποία καλείται, για να απαντήσετε.

- Πατήστε παρατεταμένα  στη συσκευή χειρός, για να πραγματοποιήσετε κλήση σύσκεψης.

- Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 100 καταχωρήσεις**
- Προσθήκη καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο**
 - Πατήστε  /  ή επιλέξτε **ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ** /  /  επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** / εισαγάγετε όνομα ή εσαφή /  / εισαγάγετε αριθμό ή εσαφή /  / επιλέξτε μελωδία /  / Επιλέξτε  για να καταχωρήσετε ως VIP επαφή ή  για να καταχωρηθεί στις ΕΠΑΦΕΣ.
- Σημειώσεις:

-! εμφανίζεται στο τέλος του ονόματος της καταχώρισης VIP.

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι αποθηκευμένος στη μονάδα βάσης, η οποίας μοιράζεται σε παραπάνω από ένα ακουστικά.

Για να προσθέτε τις μνήμες απευθείας κλήσης στα πλήκτρα M1, M2, 1, 2 και 3  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** /  /  ή  επιλέξτε **ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ** /  /  ή  επιλέξτε **M1** ή **M2, ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ή ΠΛΗΚΤΡΟ 2 ή ΠΛΗΚΤΡΟ 3** /  / επεξεργαστείτε ή καταχωρήστε έναν αριθμό /  .

Γενικές ρυθμίσεις
Μπορείτε να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για πρόσβαση στις διαφορετικές δυνατότητες, πατήστε: 

- Για προσαρμογή της συσκευής χειρός (όνομα, μελωδία, γλώσσα (Πίνακας 1),...):  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** /  .
- Για αλλαγή του αριθμού PIN, καταχώρηση της συσκευής χειρός, επαναφορά ρυθμίσεων:  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** /  .

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ	
Ρύθμιση	Επεξηγήσεις
OFF	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων (Φραγή όλων των κλήσεων με αριθμό) είναι Απενεργοποιημένη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία.
ON	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων είναι Ενεργοποιημένη (ON). Οι αριθμοί που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αποκλεισμού (black list) θα απορρίπτονται και το τηλέφωνο θα καλεί σε αδύρμη λειτουργία. Οι αριθμοί μπορούν να προστεθούν στη λίστα ενώ το τηλέφωνο χτυπάει ή / και μετά από την κλήση (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 1).
ΕΠΑΦΕΣ	Σε αυτή την αυτόματη λειτουργία, οποιοσδήποτε αριθμός που δεν έχει καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, θα αποκλειστεί αυτόματα και το τηλέφωνο σας δεν θα χτυπήσει. Όλες οι κλήσεις από επαφές που είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό σας κατάλογο θα συνεχιστούν κανονικά. Όταν αυτή η λειτουργία έχει επιλεγεί, το ΕΠΑΦΕΣ ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη LCD στην λειτουργία αναμονής εκτός εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα / αναπάντητες κλήσεις (για να ενεργοποιήσετε , βλέπε μέρος 2.1).
VIPS	Σε αυτή τη δεύτερη αυτόματη λειτουργία, θα πραγματοποιηθούν κλήσεις μόνο από επαφές οι οποίες είναι καταχωρημένες ως VIP στον τηλεφωνικό σας κατάλογο οι οποίες θα κάνουν το τηλέφωνο σας να κουδουνίσει. Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός δεν θα κουδουνίσει. Όταν αυτή η λειτουργία είναι επιλεγμένη, το VIP ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη LCD στην λειτουργία αναμονής, εκτός εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα / αναπάντητες κλήσεις (για να ενεργοποιήσετε, βλ. Μέρος 2.2)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ	Αυτή η πρόσθετη δυνατότητα σας επιτρέπει να αποκλείσετε κλήσεις οι οποίες δεν έχουν αριθμό (δηλ. απόρρητες κλήσεις, διεθνείς κλήσεις κ.λπ.). Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπλέον των προηγούμενων τεσσάρων (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 2).

- Χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων.**
Για αρχή, η χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων είναι η ευκολότερη επιλογή. Όταν επιλέγετε **ON** στις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων, όλοι οι αριθμοί κλήσης που είναι καταχωρημένοι στη λίστα αποκλεισμού, θα αποκλειστούν. Μπορείτε να προσθέσετε / αφαιρέσετε αριθμούς από τη λίστα ανά πάσα στιγμή.
Πώς να αποκλείσετε μια εισερχόμενη κλήση:
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει και πριν απαντήσετε, πιέστε το πλήκτρο για  να τερματίσετε την κλήση και θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τον αριθμό στη λίστα αποκλεισμών με ένα κλικ.
Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή αυτού του αριθμού στη λίστα αποκλεισμών,πιέστε  .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν δεν επιβεβαιώσετε, ο αριθμός δεν θα προστεθεί στη λίστα ανενιθύμητων και η επόμενη κλήση θα χτυπήσει κανονικά.

1.1. Ενεργοποίηση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ λειτουργίας

ΜΕΝΟΥ		ΑΠΟΚΑ ΕΙΣΕΡ		ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.	OFF
					ON
					VIP OK
					ΕΠΑΦΕΣ OK

Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΑ ΕΙΣΕΡ**.
Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ON**(Χειροκίνητη λειτουργία).

Ή
Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε  για άμεση πρόσβαση στις **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το εικονίδιο φραγής κλήσεων  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

- 1.2. Προσθήκη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού**
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Πιέστε το πλήκτρο  , και θα εμφανιστεί η επιλογή **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.** ή *Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΑ ΕΙΣΕΡ**, πατήστε  για να εμφανιστούν οι **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.*
2. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΛΙΣΤ. ΑΠΟΚΛ.**.
3. Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**, εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε, και πιέστε  για αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2 ακόμη τρόποι για να προσθέσετε αριθμούς εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων στη λίστα αποκλεισμού:

- Για εισερχόμενες κλήσεις
 - Πατήστε  , πατήστε  ή  για να επιλέξετε **ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**.
 - Πιέστε  , πατήστε  ή  για να επιλέξετε την καταχώρηση της λίστας κλήσεων.
 - Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ.**.
 - Πιέστε  για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, Πιέστε  για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμού.
- Για εξερχόμενες κλήσεις
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  , πατήστε  ή  για να επιλέξετε εισαγωγή από τη λίστα επανόληψης κλήσεων.
 - Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ.**.
 - Πιέστε  για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, πιέστε  για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμού.

- 1.3. Επεξεργασία αριθμών στη λίστα αποκλεισμού**
Σε κατάσταση αναμονής,
1. Επαναλάβετε το βήματα 1 και 2 στην Ενότητα 1.2.
2. Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**, πιέστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε, πιέστε  για επεξεργασία, και μετά πιέστε  για αποθήκευση.

- 1.4. Διαγραφή αριθμών από τη λίστα Αποκλεισμού**
1.4.1. Διαγραφή αριθμού από την λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2.
2. Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, πιέστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πιέστε  για επιβεβαίωση.

- 1.4.2. Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα αποκλεισμού**
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2.
2. Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ**, πιέστε  , εμφανίζεται η επιλογή **ΕΠΙΒΕΒ**, και στη συνέχεια πιέστε  για επιβεβαίωση.

- 2. Αυτόματη λειτουργία Κύριου Μενού**
2.1. Μόνο VIP
Σε αυτή την περιοριστική αυτόματη λειτουργία, μόνο οι κλήσεις από αριθμούς καταχωρημένους στον τηλεφωνικό σας κατάλογο θα αποδέχονται και θα κάνουν το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει.

ΜΕΝΟΥ	 	ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ	 	ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.	OFF
					ON
					VIP ΟΚ
					ΕΠΑΦΕΣ ΟΚ

Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΑ ΕΙΣΕΡ**.
Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **VIP ΟΚ** (Αυτόματη λειτουργία).

- 2.2. Μόνο επαφές**
Σε αυτή την αυτόματη λειτουργία, θα δέχεστε κλήσεις μόνο από επαφές που είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό σας κατάλογο (κανονικό και VIP).

ΜΕΝΟΥ	 	ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ	 	ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.	OFF
					ON
					VIP ΟΚ
					ΕΠΑΦΕΣ ΟΚ

Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΑ ΕΙΣΕΡ**.

Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ.**.
Πιέστε  , πιέστε  ή  για να επιλέξετε μία από τις επιλογές.

ΜΕΝΟΥ	 	ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ	
--------------	---	--------------------	---